



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### CINTA ADHESIVA PARA LÁMINAS

Cinta autoadhesiva a una cara, reforzada con fibras de poliéster, utilizada para sellar y reparar films de polipropileno y polietileno.


El adhesivo también se fija sobre madera, plástico y superficies rugosas. Resistente al envejecimiento.



#### PRESTACIONES DECLARADAS POR EL FABRICANTE

Material	Poliéster fibro-reforzado de dispersión acrílica
Longitud del rollo	25 m
Ancho del rollo	50 mm
Grosor	0,29 mm
Temperatura admisible	-40 °C hasta + 100° C
Resistencia de exposición a los rayos UV	3 meses

Firma:

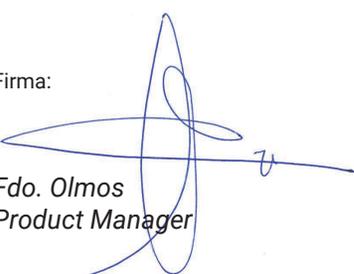

Fdo. Olmos  
Product Manager



TEJAS BORJA, S.A.U.  
C.I.F. A-46384764  
Cr. Llíria a Pedralba, Km. 3  
Teléfs. 96 279 80 14 - 96 279 80 15  
46160 LLÍRIA (VALENCIA), ESPAÑA  
Llíria (Valencia), 01 Abril de 2015