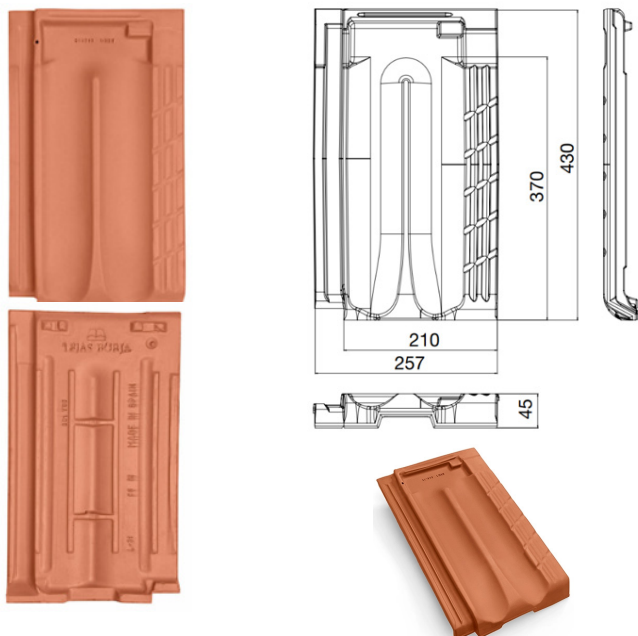


**Modelo:** ALICANTINA-12**Fabricante:** Tejas Borja**Localidad:** Llíria (Valencia, España)**Tipología:** Teja cerámica plana**Usos:** Cubiertas inclinadas**Disposición:** Se instala al tresbolillo
Fijación: Se recomienda la instalación en seco mediante fijaciones mecánicas: clavado, espuma, polímeros, según CTE.

Instalación: Se realizará fijándose sobre rastreles o sistemas que aseguren una correcta ventilación bajo teja
**Características ALICANTINA-12:**

Largo:	430 mm
Ancho:	257 mm
Peso:	3 Kg/Teja
Peso / m2:	36,90 Kg/m2
Longitud útil (Paso de rastrel) VARIABLE:	365 - 375 mm
Ancho útil:	222 mm
Pendiente mínima recomendada:*	*25%-14° 35%-19°
Unidades / m2:	12 Uds.
Unidades / ml alero:	5 Uds.
ml rastrel x m2:	2,70 Uds.
Pedido mínimo:**	7 tejas
Datos palé:	X5 280 Uds. 848 Kg.
	X1 240 Uds. 729 Kg.
	X6 210 Uds. 636 Kg.
	X7 140 Uds. 424 Kg.

Valores aproximados: si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

* En zona 1, de situación protegida, se deberá colocar a tresbolillo y paso de rastrel de 365 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

** Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiples del misma.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Resistencia a flexión	Cumple	VALOR MINIMO		≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos Broof					
Reacción al fuego exterior	A1					
Impermeabilidad	Conforme a la categoría	1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL	EN 539-1	
	Método de ensayo	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm 3/cm2+día)	(cm 3/cm2+día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Método de ensayo	E				EN 539-2
	Nivel	1	≥ 150 ciclos			

Acabados aplicables: NATURE: Rojo, Fosca, Norteña, Litoral. BORJADECOR: Verde, Azul Cobalto, Mocca, Tamizado Verde, Tamizado Azul, Esmaltado Carmín, Metalizado Cobre, Rojo Cristal.

CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA FICHA EN LA WEB.

V02.2026