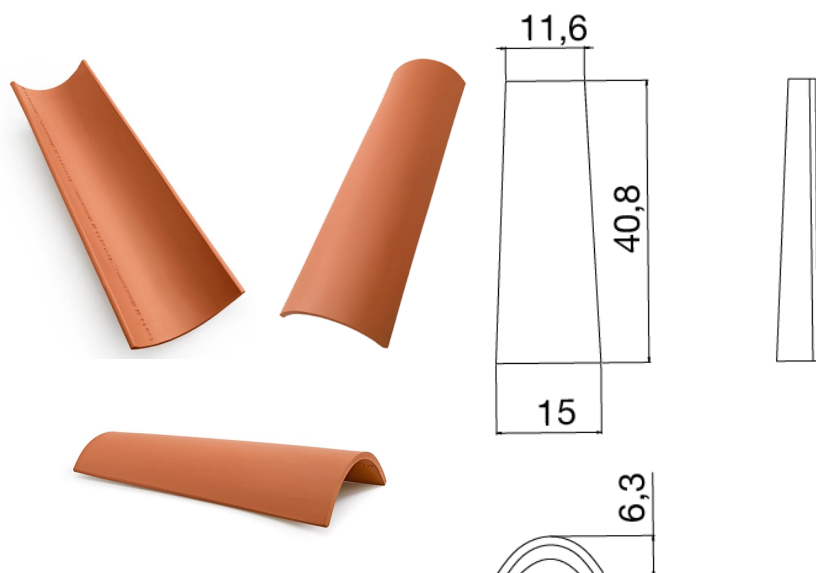


**Modelo:** C.40-15**Fabricante:** Tejas Borja**Localidad:** Llíria (Valencia, España)**Tipología:** Teja cerámica curva**Usos:** Cubiertas inclinadas**Disposición:** Se debe solapar cada unidad sobre su pieza contigua.**Fijación:** Se recomienda la instalación en seco mediante fijaciones mecánicas: clavado, espuma, polímeros, según CTE.**Instalación:** Se realizará fijándose sobre rastreles o sistemas que aseguren una correcta ventilación bajo teja.**Características C-40.15:**

Largo:	408 mm
Ancho:	150 / 116 mm
Peso:	1,35 Kg/Teja
Peso / m2:	44,55 Kg/m2
Pendiente mínima recomendada:*	26%-14,5°
Unidades / m2:	33 Uds.
Unidades / ml alero:	12 Uds.
Unidades / ml cumbrera o lateral:	3 Uds.
Pedido mínimo:**	13 Uds.
Datos palé:	(C8) 728 Uds. / 990 kg
	(C2) 364 Uds. / 495 kg

* En zona de situación protegida. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

** Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiples del mismo.

Valores aproximados: si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Resistencia a flexión	Cumple	VALOR MÍNIMO	≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014	
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos Broof					
Reacción al fuego exterior	A1					
Impermeabilidad	Conforme a la categoría	1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL		EN 539-1
	Método de ensayo	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm 3/cm2+día)	(cm 3/cm2+día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Método de ensayo	E				EN 539-2
	Nivel	1	≥ 150	ciclos		

Acabados aplicables: NATURE: Rojo, Marrón. CENTENARIA: Tierra. BORJADECOR: Verde, Azul Cobalto, Mocca, Tamizado Verde, Tamizado Azul, Esmaltado Carmín, Metalizado Cobre, Rojo Cristal.

CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA FICHA EN LA WEB.

V02.2026