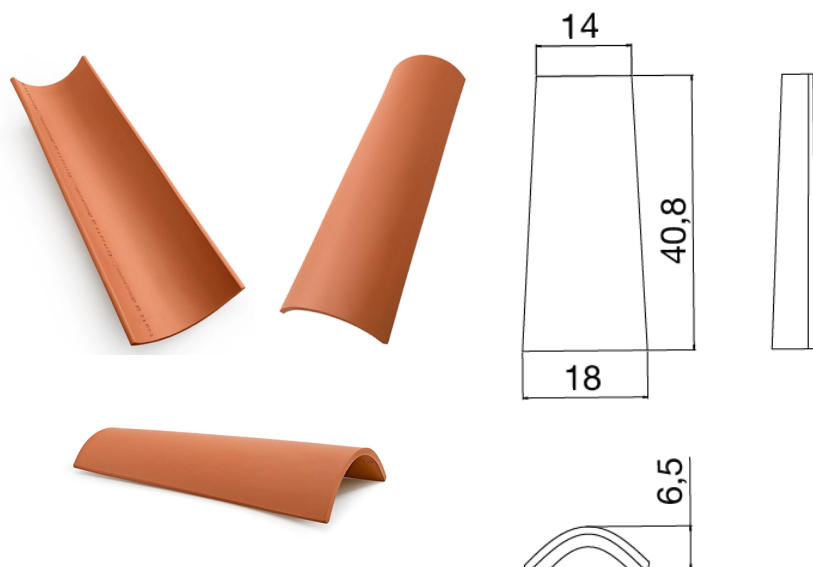


**Modelo:** C.40-19**Fabricante:** Tejas Borja**Localidad:** Llíria (Valencia, España)**Tipología:** Teja cerámica curva**Usos:** Cubiertas inclinadas**Disposición:** Se debe solapar cada unidad sobre su pieza contigua.**Fijación:** Se recomienda la instalación en seco mediante fijaciones mecánicas: clavado, espuma, polímeros, según CTE.**Instalación:** Se realizará fijándose sobre rastreles o sistemas que aseguren una correcta ventilación bajo teja.**Características C-40.19:**

Largo:	408 mm
Ancho:	180 / 140 mm
Peso:	1,60 Kg/Teja
Peso / m2:	48,00 Kg/m2
Pendiente mínima recomendada:*	26%-14,5°
Unidades / m2:	30 Uds.
Unidades / ml alero:	12 Uds.
Unidades / ml cumbre o lateral:	3 Uds.
Pedido mínimo:**	12 Uds. / 13 Uds. (pasta blanca*)
Datos palé:	(C8) 720 Uds. / 1124 kg
	(C4) 360 Uds. / 562 kg
	(C9*) 624 Uds. / 945 kg
	(C9*) 312 Uds. / 473 kg

* En zona de situación protegida. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

** Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiples del misma.

Valores aproximados: si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Resistencia a flexión	Cumple	VALOR MÍNIMO		≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos Broof					
Reacción al fuego exterior	A1					
Impermeabilidad	Conforme a la categoría	1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL	EN 539-1	
	Método de ensayo	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm 3/cm2+día)	(cm 3/cm2+día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Método de ensayo	E			EN 539-2	
	Nivel	1	≥ 150	ciclos		

Acabados aplicables: NATURE: Rojo, Rojo Envejecido, Blanco Jaspeado, Blanco Envejecido, Vilavella.

CENTENARIA: Arena. BORJADECOR: Verde, Azul Cobalto, Mocca, Tamizado Verde, Tamizado Azul, Esmaltado Carmín, Metalizado Cobre, Rojo Cristal.

CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA FICHA EN LA WEB.

V02.2026