




Modelo:	C.50-21 CELLER
Fabricante:	Tejas Borja
Localidad:	Llíria (Valencia, España)
Tipología:	Teja cerámica curva
Usos:	Cubiertas inclinadas
Disposición:	Se debe solapar cada unidad sobre su pieza contigua.
Fijación:	Se recomienda la instalación en seco mediante fijaciones mecánicas: clavado, espuma, polímeros, según CTE.
Instalación:	Se realizará fijándose sobre rastreles o sistemas que aseguren una correcta ventilación bajo teja.

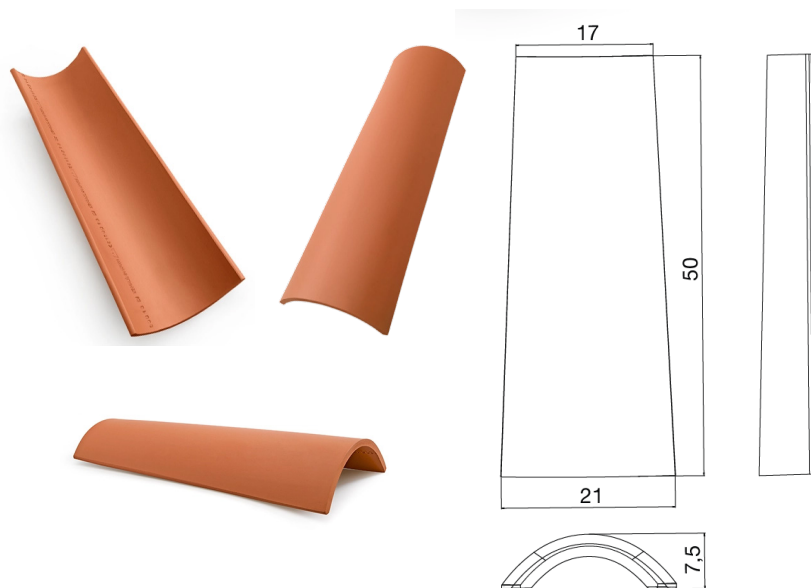

Características C-50.21 CELLER:

Largo:	500 mm
Ancho:	210 / 170 mm
Peso:	2,40 Kg/Teja
Peso / m2:	43,20 Kg/m2
Pendiente mínima recomendada*:	26%-14,5°
Unidades / m2:	18 Uds.
Unidades / ml alero:	8 Uds.
Unidades / ml cunbrera o lateral:	2,5 Uds.
Pedido mínimo:**	10 Uds. Nature
	9 Uds. Centenaria y Pasta blanca
Datos palé:	(C1) 250 Uds. / 606 kg
	(C1*) 225 Uds. / 575 kg
	(C9) 225 Uds. / 560 kg

* En zona de situación protegida. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

** Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiples del mismo.

Las características certificadas por la marca NF Tejas de tierra cocida son conformes a las exigencias de la norma NF EN 1304: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad (clase 1), la resistencia al hielo según la norma NF EN 539-2 para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com

Valores aproximados: si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Resistencia a flexión	Cumple	VALOR MÍNIMO	≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014	
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos Broof					
Reacción al fuego exterior	A1					
Impermeabilidad	Conforme a la categoría	1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL		EN 539-1
	Método de ensayo	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm ³/cm²·día)	(cm ³/cm²·día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Método de ensayo	E			EN 539-2	
	Nivel	1	≥ 150	ciclos		

Acabados aplicables: NATURE: Rojo, Blanco Jaspeado, Fosca, Marrón, Edetania, Manoir, Lamalou, Montseny. CENTENARIA: Tierra, Mediterrània. BORJADECOR: Verde, Azul Cobalto, Mocca, Tamizado Verde, Tamizado Azul, Esmaltado Carmín, Metalizado Cobre, Rojo Cristal.

CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA FICHA EN LA WEB.