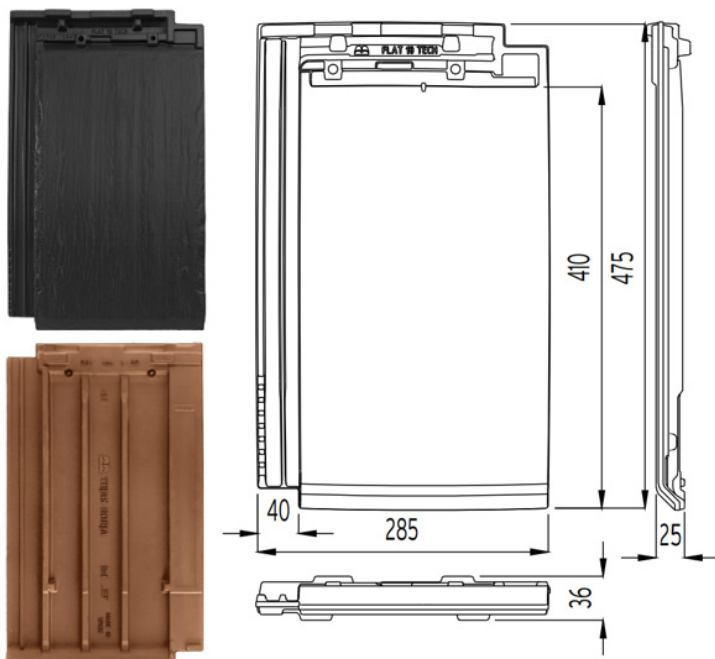


**Modelo:** FLAT-10**Fabricante:** Tejas Borja**Localidad:** Llíria (Valencia, España)**Tipología:** Teja cerámica plana**Usos:** Cubiertas inclinadas**Disposición:** Se instala a junta continua de derecha a izquierda**Fijación:** Se recomienda la instalación en seco mediante fijaciones mecánicas: clavado, espuma, polímeros, según CTE.**Instalación:** Se realizará fijándose sobre rastreles o sistemas que aseguren una correcta ventilación bajo teja**Características FLAT-10:**

Largo:	475 mm
Ancho:	285 mm
Peso:	3,50 Kg/Teja
Peso / m2:	35,70 Kg/m2
Longitud útil (Paso de rastrel) VARIABLE:	365 - 400 mm
Ancho útil:	245 mm
Pendiente mínima recomendada:*	*25%-14° 45%-24°
Unidades / m2:	10,2 Uds.
Unidades / ml alero:	4 Uds.
ml rastrel x m2:	2,7 Uds.
Pedido mínimo:**	6 tejas
Datos palé:	252 Uds 880 Kg. 336 Uds 1199 Kg.

* En zona 1, de situación protegida, se deberá colocar a tresbolillo con lámina impermeable y paso de rastrel de 365mm en un faldón de hasta 6,5 m. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

** Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiples del mismo.

Las características certificadas por la marca NF Tejas de tierra cocida son conformes a las exigencias de la norma NF-FP EN 1304: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad (clase 1), la resistencia al hielo según la norma NF EN 539-2 para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX // www.marque-nf.com

Valores aproximados: si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del ±2% según UNE-EN 1024.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Resistencia a flexión	Cumple	VALOR MÍNIMO		≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos Broof					
Reacción al fuego exterior	A1					
Impermeabilidad	Conforme a la categoría	1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL	EN 539-1	
	Método de ensayo	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm ³/cm²+día)	(cm ³/cm²+día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Método de ensayo	E			EN 539-2	
	Nivel	1	≥ 150	ciclos		

Acabados aplicables: BORJALINE: Rojo, Rojo Musgo. MONOCOLOR: Graphite, Chocolate, Natural Black, Mid Grey, Bianco, León Matte. BORJAJET: Nepal Orange, París Ocre, Ibiza Pink, Sidney Graphite, Tokyo Copper, Toronto Oak, Weathered Cedar.

CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA FICHA EN LA WEB.