


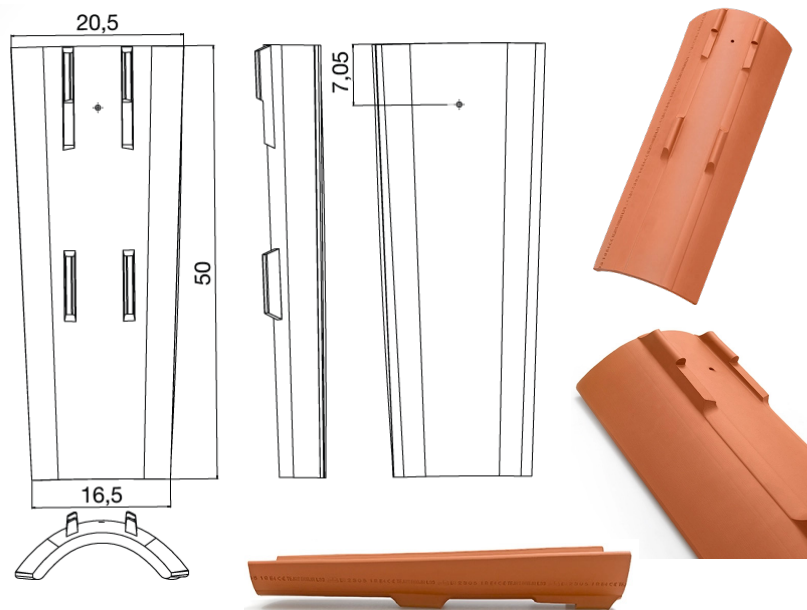

Modelo:	TALÓN 50/45
Fabricante:	Tejas Borja
Localidad:	Llíria (Valencia, España)
Tipología:	Teja cerámica curva
Usos:	Cubiertas inclinadas
Disposición:	Se debe solapar cada unidad sobre su pieza contigua.
Fijación:	Se recomienda la instalación en seco mediante fijaciones mecánicas: clavado, espuma, polímeros, según CTE.
Instalación:	Se realizará fijándose sobre rastreles o sistemas que aseguren una correcta ventilación bajo teja.

**Características TALÓN 50/45:**

Largo:	500 mm
Ancho:	206 / 165 mm
Peso:	2,50 Kg/Teja
Peso / m2:	25,00 Kg/m2
Pendiente mínima recomendada:*	26%-14,5°
Unidades / m2:	10 Uds.
Unidades / ml alero:	4 Uds.
Unidades / ml cumbre o lateral:	2,5 Uds.
Pedido mínimo:**	8 Uds.
Datos palé:	(C1) 160 Uds. / 462 kg

Valores aproximados: si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

* En zona de situación protegida. Consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

** Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiples del mismo.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES					ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Resistencia a flexión	Cumple	VALOR MÍNIMO		≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos Broof					
Reacción al fuego exterior	A1					
Impermeabilidad	Conforme a la categoría	1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL	EN 539-1	
	Método de ensayo	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm ³/cm²·día)	(cm ³/cm²·día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Método de ensayo	E			EN 539-2	
	Nivel	1	≥ 150	ciclos		

Acabados aplicables: NATURE: Rojo, Blanco Jaspeado, Manoir/Tierra, Serranía. BORJADECOR: Verde, Azul Cobalto, Mocca, Tamizado Verde, Tamizado Azul, Esmaltado Carmín, Metalizado Cobre, Rojo Cristal.

CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA FICHA EN LA WEB.

V02.2026