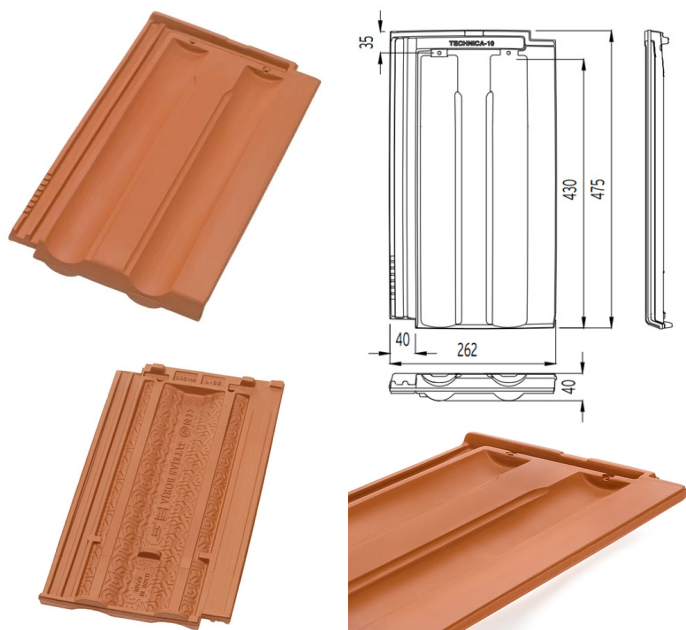


**Modelo:** TECNICA-10**Fabricante:** Tejas Borja**Localidad:** Llíria (Valencia, España)**Tipología:** Teja cerámica plana**Usos:** Cubiertas inclinadas**Disposición:** Se instala al tresbolillo
Fijación: Se recomienda la instalación en seco mediante fijaciones mecánicas: clavado, espuma, polímeros, según CTE.

Instalación: Se realizará fijándose sobre rastreles o sistemas que aseguren una correcta ventilación bajo teja
**Características TECNICA-10:**

Largo:	475 mm
Ancho:	262 mm
Peso:	3,05 Kg/Teja
Peso / m2:	33,25 Kg/m2
Longitud útil (Paso de rastrel) VARIABLE:	370 - 415 mm
Ancho útil:	220 mm
Pendiente mínima recomendada:*	*25%-14° 35%-19°
Unidades / m2:	10,9 Uds.
Unidades / ml alero:	4,5 Uds.
ml rastrel x m2:	2,70 Uds.
Pedido mínimo:**	6 tejas
Datos palé:	TB 320 Uds. 1070 Kg.
	TC 240 Uds. 805 Kg.

Las características certificadas por la marca NF Tejas de tierra cocida son conformes a las exigencias de la norma NF-FP EN 1304: el aspecto, las características geométricas, la resistencia a la ruptura por flexión, la impermeabilidad (clase 1, la resistencia al hielo según la norma NF EN 539-2 para todos los productos fabricados en pasta roja. AFNOR Certification: 11 rue Francis de Pressensé // 93571 LA PLAINE SAINTDENIS CEDEX // www.marque-nf.com

Valores aproximados: si la colocación es sobre rastreles, será necesario determinar la longitud útil en obra. Se deberá instalar cumpliendo la norma UNE-136020 de diseño y montaje de cubiertas con tejas cerámicas y las especificaciones de Tejas Borja. Los valores de las dimensiones de las tejas admiten una tolerancia del $\pm 2\%$ según UNE-EN 1024.

* En zona 1, de situación protegida, se deberá colocar a tresbolillo y paso de rastrel de 370 mm, en un faldón de hasta 6,5 m. consultar tabla de pendientes mínimas en función de la longitud del tejado y del área geográfica (Norma UNE-136020).

** Las tejas están sujetas a pedido mínimo y deben ser múltiples del misma.

CARACTERISTICAS ESENCIALES	PRESTACIONES				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Resistencia a flexión	Cumple	VALOR MÍNIMO	≥ 1500 N	EN 538	EN 1304:2014	
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple los requisitos Broof					
Reacción al fuego exterior	A1					
Impermeabilidad	Conforme a la categoría	1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL		EN 539-1
	Método de ensayo	1	≤ 0,5	≤ 0,6		
			(cm 3/cm2+día)	(cm 3/cm2+día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Método de ensayo	E				EN 539-2
	Nivel	1	≥ 150 ciclos			

Acabados aplicables: NATURE: Rojo, Rojo Musgo. MONOCOLOR: Graphite, Chocolate, Mid Grey.

CONSULTE LA ÚLTIMA VERSIÓN DE LA FICHA EN LA WEB.