




**Alero - Eave - Egout**

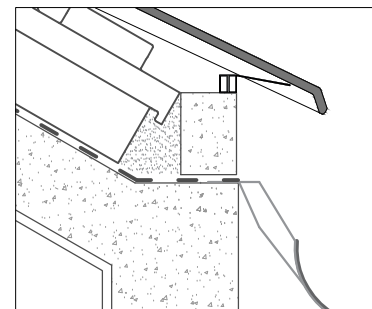

**Detalle 1**

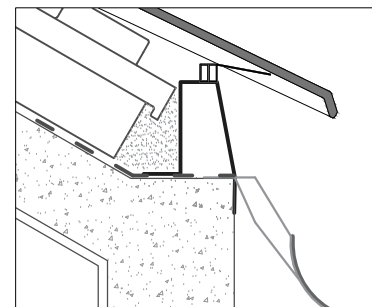

**Detalle 2**

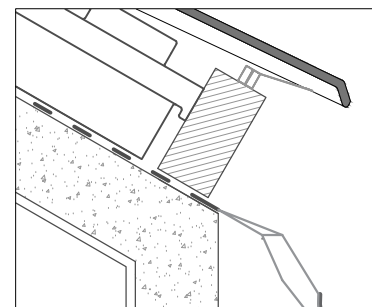

**Detalle 3**

\* La terminación del alero puede ejecutarse de las siguientes formas:

- Ladrillo hueco cerámico (Detalle 1)
- Perfil metálico (Detalle 2)
- Listón de madera (Detalle 3)

Deberán adaptarse las medidas de dicha terminación a las del panel BORJASAT

**Escala**  
1/10  
para/for/pour DIN A4

**TIPO DE TEJA/TYPO OF TILE/TYPE DE TUILE: FLAT-5XL**

Dimensiones/Dimensions/Dimensions: 475 x 510 mm


Pendiente min. recomendada/ Min. pitch recommended/Pente Minimum: 30%-17° (\*)

Unidades por m²/Unites sqm/Unités m²: 5,5 tejas/tiles/tuiles

Uds por ml/Units per ml eave line/Ut. par ml agoût: 2 tejas/tiles/tuiles

Ancho útil/Useful width/Largeur utile: 476mm

Paso de rastrel/Batten distance/Côte de liteau: 340-850 mm



[www.tejasborja.com](http://www.tejasborja.com)